



## Extincteurs CO<sub>2</sub> Pression Permanente Gamme EUROFEU – 2Kg Acier/Alu

### Mode d'extinction :

- Action par étouffement sur les feux de classe B et sur les feux d'origine électrique.

Efficace sur



Feux de liquides classe B



DXC2 (Alu)



DXV2 (Acier)




### Caractéristiques Techniques

Extincteur Type	DXC2	DXV2
N° de certification EN3	EC2 235 121	
Capacité en charge	2 Kg	
Agent extincteur	Dioxyde de carbone CO <sub>2</sub>	
Foyers	34 B	
Poids en ordre de marche	5,2 Kg (Alu 250 Bar) 5,06 Kg (Alu 212 Bar)	6,1 Kg (Acier)
Hauteur	620 mm	
Largeur hors tout	250 mm	
Diamètre	105 mm	
Agent propulseur	Dioxyde de carbone CO <sub>2</sub>	
Support transport	en option	
Support mural	de série	
Température d'utilisation	-20°C +60°C	
Temps de fonctionnement	7,66 s	



EUROFEU – Site industriel de la Forêt – 28250 SENONCHES  
[www.eurofeu.fr](http://www.eurofeu.fr) – Tél : 02 37 53 58 00 – Fax : 02 37 37 91 96

## Pièces détachées

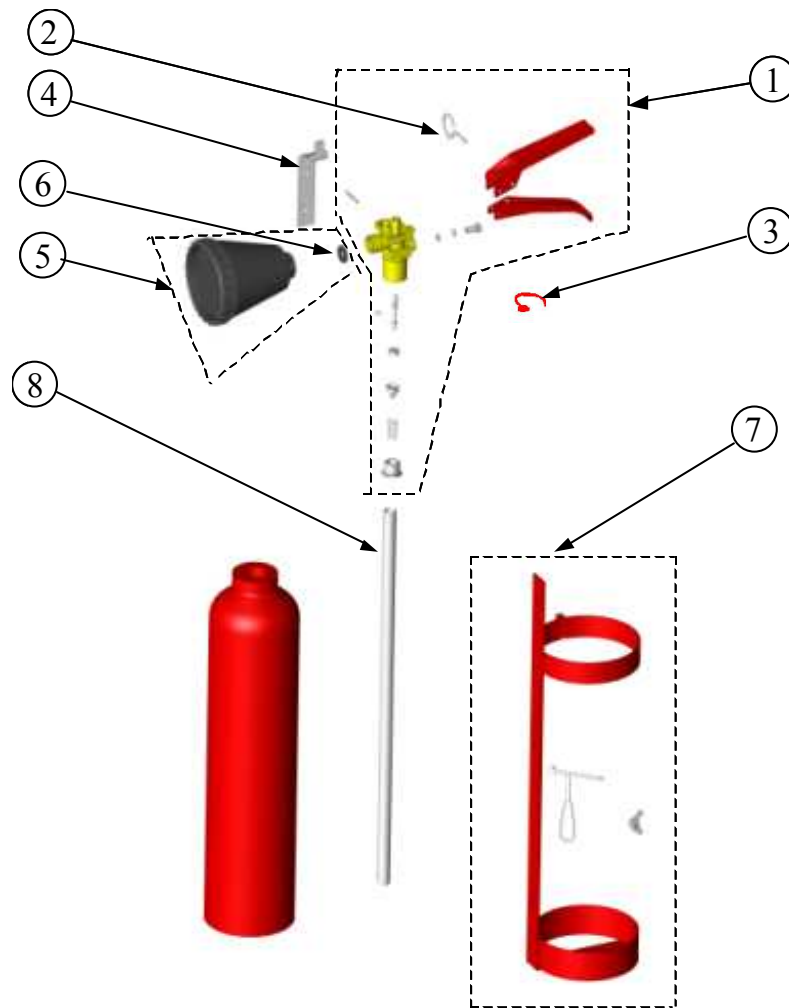

Couple de serrage de la vanne : 14 à 16 DaN.m pour corps avec PT 250 Bar  
9,5 à 11 DaN.m pour corps avec PT 112 Bar

<b>Références Appareils</b>		<b>A000273</b>	<b>A000285</b>
<b>Extincteur Type</b>		<b>DXC2 Alu</b>	<b>DXV2 Acier</b>
<b>N° de certification</b>		<b>EC2 235 121</b>	
<b>CAPACITE CO<sub>2</sub></b>		<b>2 Kg</b>	
<b>Repère</b>	<b>Désignation Pièces</b>	<b>Références Pièces</b>	
1	Vanne	A001475 pour corps avec PT 250 bar A012506 pour corps avec PT 212 bar	
2	Goupille de sécurité	A001195 (CPF)/A001193 (CEODEUX)/ A013530 (Vanne Nickelée 212 Bar)	
3	Scellé plastique	A001726	
4	Support mural	A001370	
5	Tromblon avec joint	A000417	
6	Joint de tromblon	A001216	
7	Support transport	A000493	
8	Tube plongeur	A000665	
9	Vanne complète avec tube (1+8)	A008211	A010195