



COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	2 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RGO
Compatible surf. inflammable	F

GESTION


Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS*

Gradation & détection	
Température de couleur	3000K 110lm/W [WW] 4000K 116lm/W [NW]

*Voir synoptique

Etanche LED apparent pour installation dans garages, parkings, postes de travail...

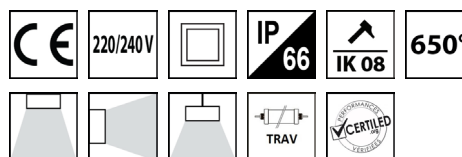

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	VEGAS SERIES
Gamme	VEGAS
Maintenance	H2O; Tissu antistatique
Remplacement Driver / module	Non / Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -5/+25°C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Honglitrionic
Indice Mac Adam	Mac adam 4
Durée de vie L70B50 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B50 à température Max.	40000hrs
Marque du driver	Lifud
Cycles de commutation	>25000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	5%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:1KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Polycarbonate
Diffuseur	Polycarbonate avec stabilisateur d'UV
Installation sur support	Jeux de 2 étriers ajustable anti-vibration
Connexion au réseau électrique	Presse étoupe 3P 10A
Luminaires anti-vandale	Non
Luminaire traversant	Oui
Accessoires	Kit de montage, vis de maintient et triangles
Remarques	Cablage traversant 1.5mm2

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Dimensions (mm)
VEGAS20060NW	20	2300	115	4000	>80	110	0,96	350	RAL7035	700x60x60
VEGAS40120NW	36	4300	119	4000	>80	110	0,96	350	RAL7035	1300x60x60
VEGAS60150NW	50	5800	116	4000	>80	110	0,96	350	RAL7035	1600x60x60

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
VEGAS20060NW	3663156020710	9405104090	0,8	11,5	12	76,5 x 30 x 22,5
VEGAS40120NW	3663156020727	9405104090	1,12	12	9	136,5 x 22,5 x 22,5
VEGAS60150NW	3663156020734	9405104090	1,42	10,5	6	166,5 x 22,5 x 15,3